


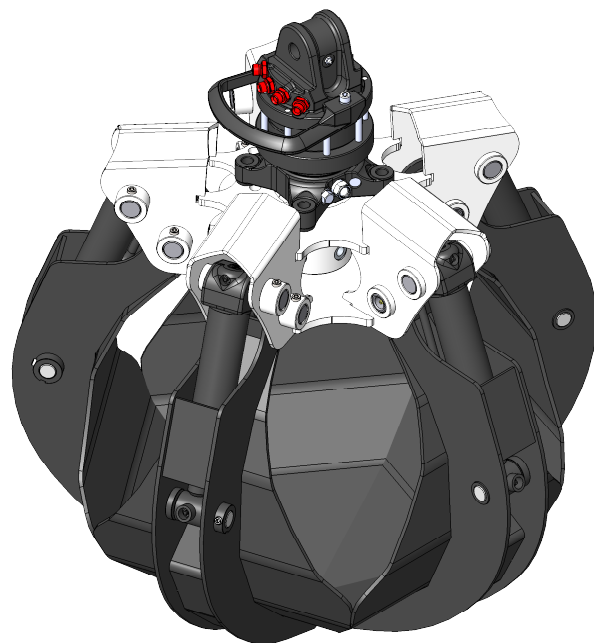
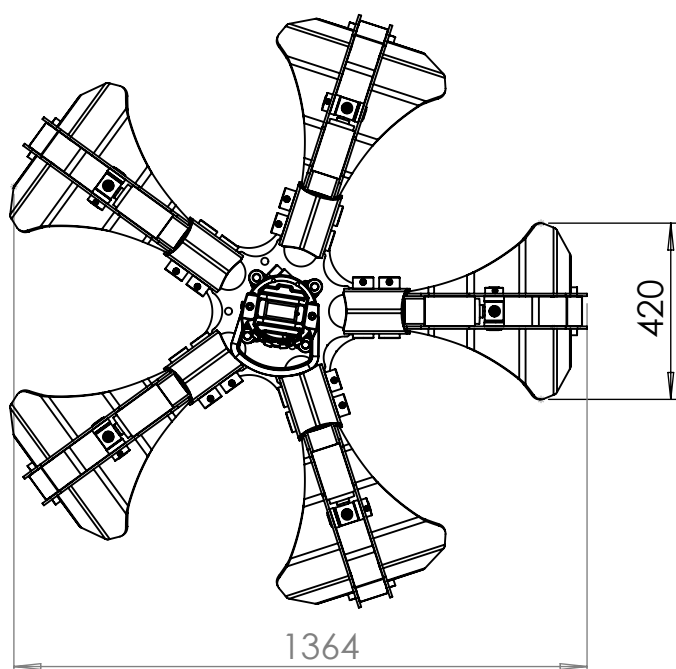
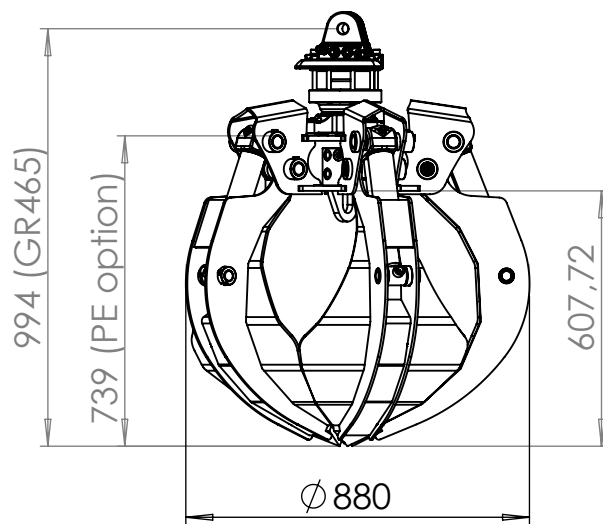


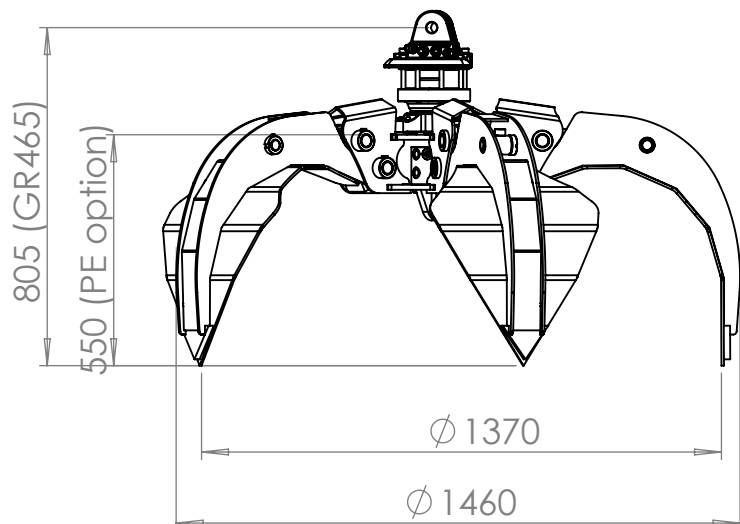

Link (Optional) / Attacco (Opzionale) **Rotator GR465 / Rotatore GR465**



K $\varnothing 25$



Peso / Weight = Kg. 10

Connection Rotation = 3/8" Gas female
Connection Grab = 3/8" Gas female

THE MANUFACTURER MAINTAINS THE RIGHT TO MODIFY ALL PRODUCTS IN ORDER TO IMPROVE PERFORMANCE. ALL DATA SUPPLIED ARE BASED UPON DATA COLLECTIONS AND AS SUCH CANNOT BE UTILIZED AS A REFERENCE FOR FORECAST PRODUCT FUTURE PERFORMANCE.

IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SUI PRODOTTI SENZA PREAVVISO. IL PRODUTTORE HA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORIE AL PRODOTTO AL FINE DI AUMENTARE LE PERFORMANCE DELLO STESSO. I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI.

MAX PRESSURE AND CHECK VALVE ARE OPTIONAL

LE VALVOLE DI BLOCCO E DI MASSIMA PRESSIONE SONO OPZIONALI

THIS DRAWING IS OUR PROPERTY. REPRODUCTION OR DISCLOSURE OF IT IS PROHIBITED WITHOUT OUR WRITTEN APPROVAL.

QUESTO DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA DIVULGAZIONE SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Capacity Capacità m ³	0.18	Max pressure Pressione massima Bar	Bucket	260
Tines Denti n°	5	Max rec oil flow Flusso dell'olio massimo Lt./min.	Rotator	250
Max load Portata massima Ton.	1.5	Max torque (250 Bar) Coppia massima (250 Bar) Nm	Bucket	90
Excavator weight(Indicative) Peso escavatore(Indicativo) Ton.	3 - 5	Crane capacity (Indicative) Portata della gru(Indicativo) Ton.	Rotator	20
Closing force single tine Forza chiusura singolo dente kN (360 Bar)	9.5 (x5)	Crane capacity (Indicative) Portata della gru(Indicativo) Ton. (Crane capacity refers to crane boom at its maximal extention) (Portata della gru intesa con il braccio tutto sfilato)	Rotator	1100
				0.3 - 0.7



Item:

SHM185_A1

Description:

Polyp grab for scrap five tines.

Weight / Peso Kg. = 185 PE - 212 K

Designed:

Date:

F.GUSELLA

05/02/2019

