
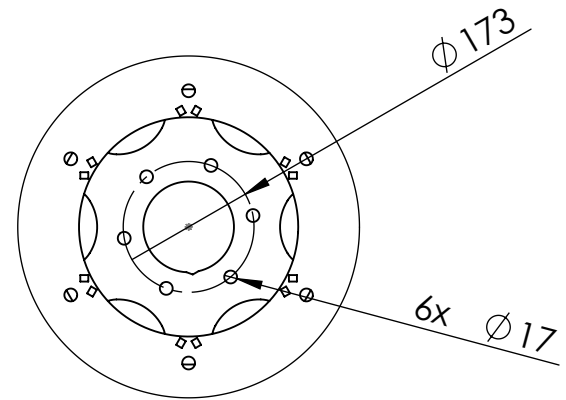
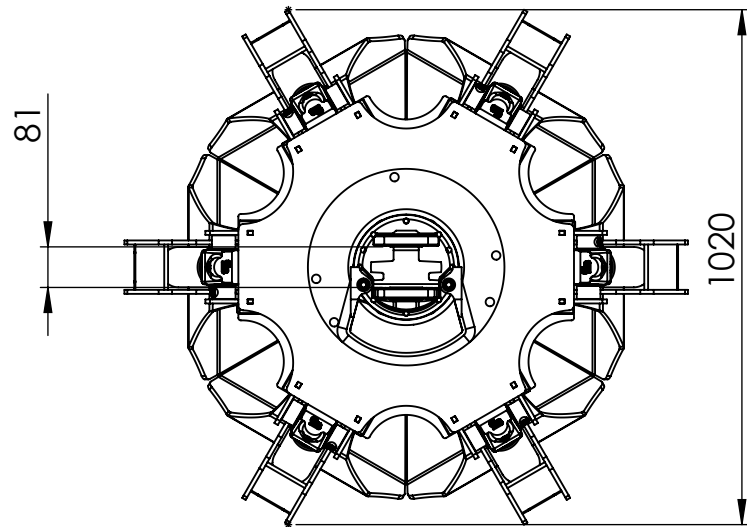
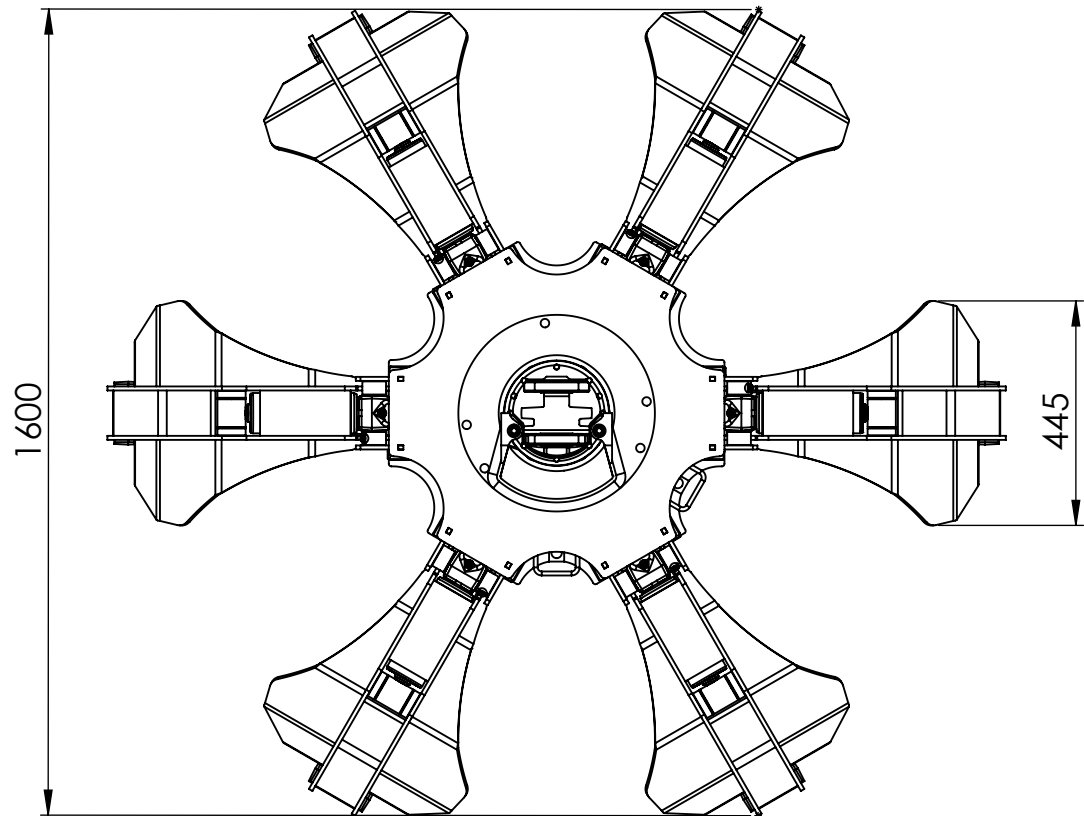
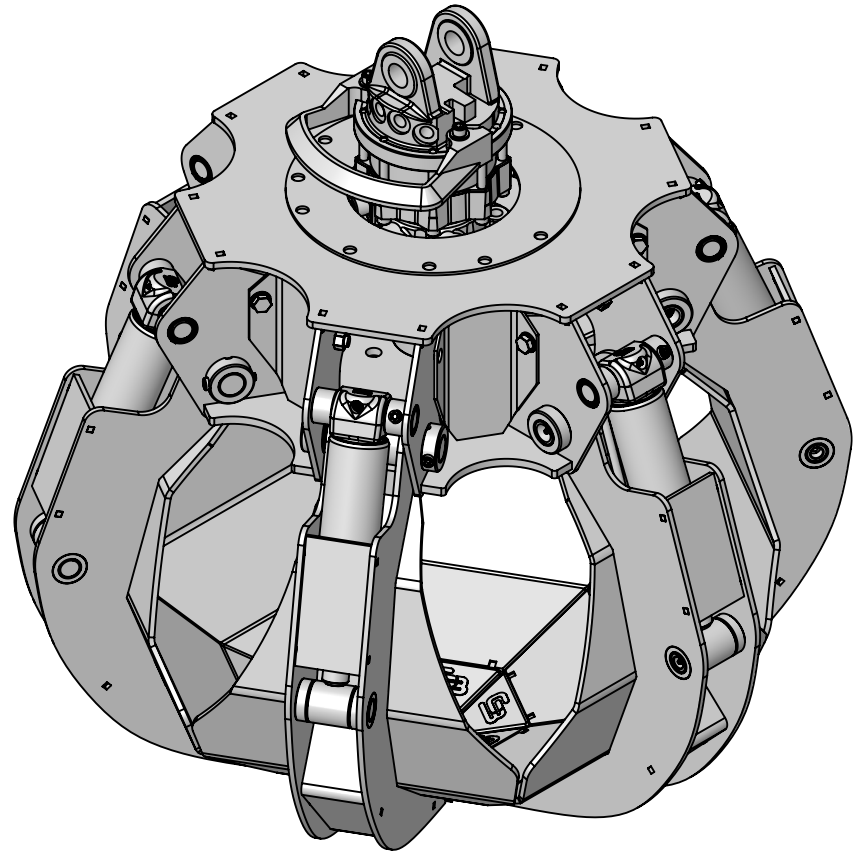
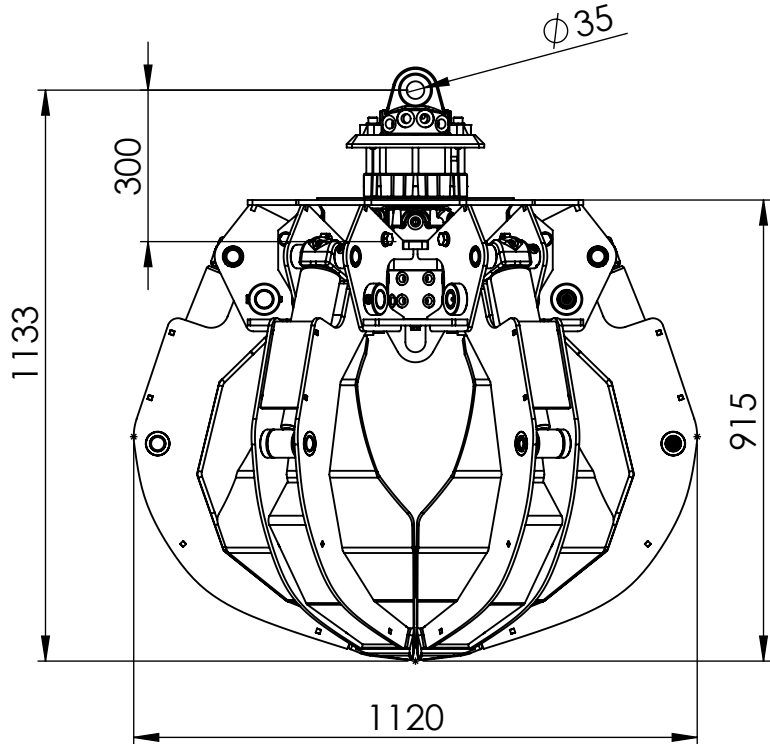


THIS DRAWING IS OUR PROPERTY.
REPRODUCTION OR DISCLOSURE OF IT IS PROHIBITED WITHOUT OUR WRITTEN APPROVAL.
QUESTO DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA'.
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O DIVULGAZIONE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

MAX PRESSURE AND CHECK VALVE ARE OPTIONS. ALL LINKS ARE
INTERCHANGEABLE AND REMOVABLE.
VALVOLE DI MAX. PRESSIONE E BLOCCO SONO OPZIONALI.
TUTTI GLI ATTACCHI SONO SMONTABILI E INTERCAMBIABILI.

GUSELLA BAKKER KEEPS THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL DATA
WITHOUT PRIOR NOTICE.
GUSELLA BAKKER SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA
PREAVVISO.

THE PRODUCER HAS THE RIGHT TO MAKE IMPROVEMENTS ON THE PRODUCT
DESIGNED TO POSITIVELY ENHANCE PRODUCT PERFORMANCE. DATA ARE NON BINDING.
IL PRODUTTORE HA IL DIRITTO DI FARE MIGLIORIE AL PRODOTTO FATTE PER AUMENTARE LE
PERFORMANCES DELLO STESSO. I DATI NON SONO VINCOLANTI

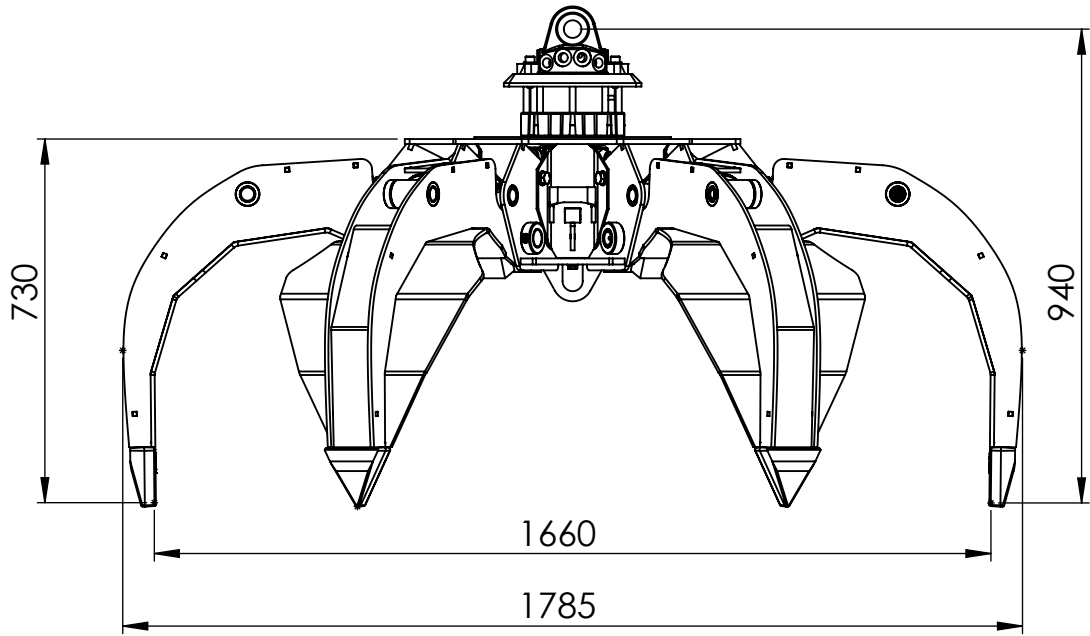

DRAWING N: SHM306_A1

DRAWING N: SHM306_A1			CLOSING FORCE(320bar)		k/N	15 (X6)	MAX PRESSURE		Bar	320
			FORZA DI CHIUSURA(320bar)		lbf	3372	MASSIMA PRESSIONE		psi	4640
TEETH DENTI	N°	6	MAX RECOMMENDED REC OIL FLOW		Lt./min.	90	RECOMMENDED WORKING PRESSURE		Bar	260
			FLUSSO DELL'OLIO MAX CONSIGLIATO		gal US/min.	23,76	PRESSIONE DI LAVORO CONSIGLIATA		psi	3770
CAPACITY	m³	0,3	HYDRAULIC CONNECTION		3/8" (PI-PE Option)		MAX LOAD		Ton.	3
CAPACITA'	cuyds.	0,393	CONNESSIONE IDRAULICA		1/2" Rotator 6 Ton option		PORTATA MASSIMA		lbs	6600

WEIGHT WITHOUT ROTATOR: 420 KG
WEIGHT WITH ROTATOR 6 TON: 464 KG
WEIGHT WIT ROTATOR 10 TON : 475KG

Item number:

SHM 306



Designed:
F. GUSELLA

Date
24/08/2022

