

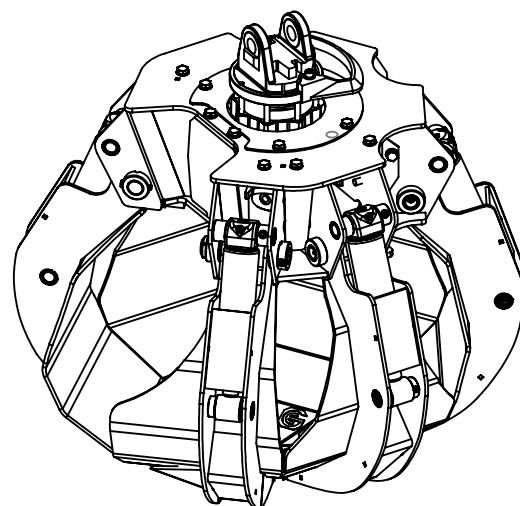
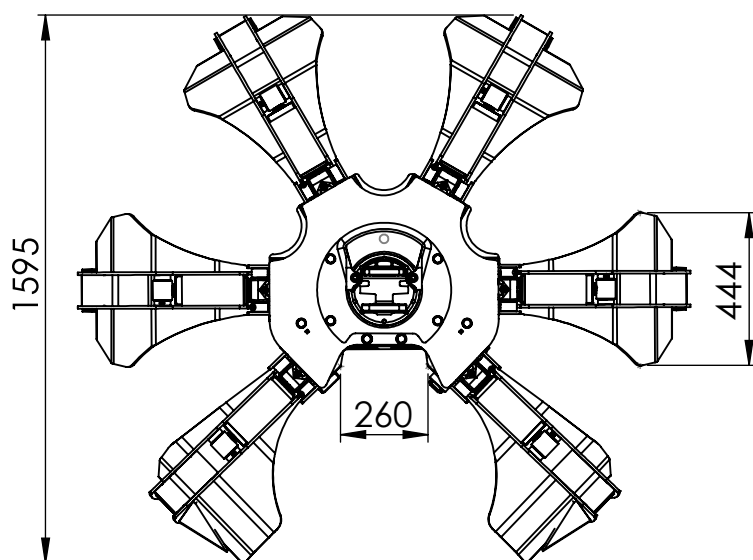
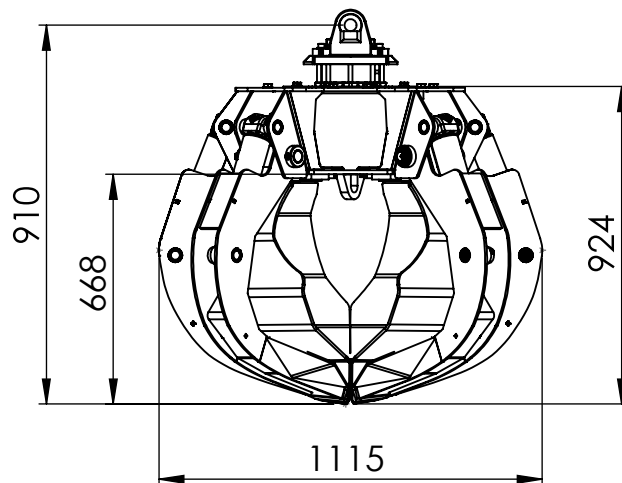


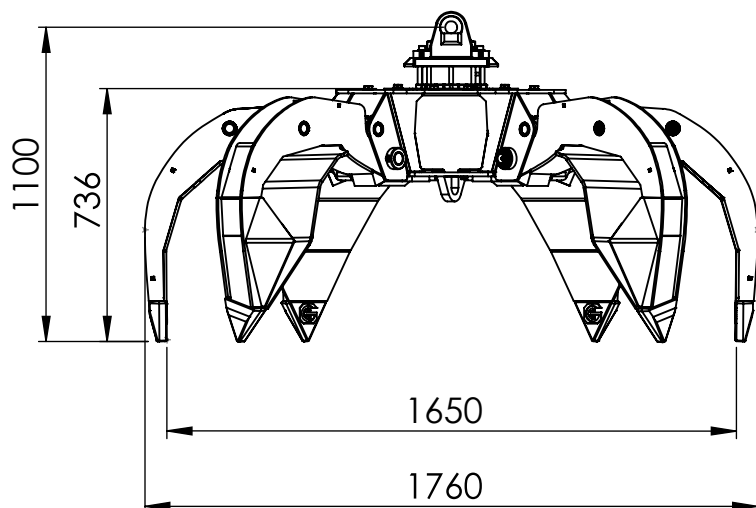


Link (Optional) / Attacco (Opzionale)



Peso / Weight = Kg. 7

Rotatore 6 Ton. Rotatore 6 Ton.



Connection Rotation = 1/2" Gas female
Connection Grab = 1/2" Gas female

THE MANUFACTURER MAINTAINS THE RIGHT TO MODIFY ALL PRODUCTS IN ORDER TO IMPROVE PERFORMANCE. ALL DATA SUPPLIED ARE BASED UPON DATA COLLECTIONS AND AS SUCH CANNOT BE UTILIZED AS A REFERENCE FOR FORECAST PRODUCT FUTURE PERFORMANCE.

IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SUI PRODOTTI SENZA PREAVVISO. IL PRODUTTORE HA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORIE AL PRODOTTO AL FINE DI AUMENTARE LE PERFORMANCE DELLO STESSO. I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI.

MAX PRESSURE AND CHECK VALVE ARE OPTIONAL

LE VALVOLE DI BLOCCO E DI MASSIMA PRESSIONE SONO OPZIONALI

THIS DRAWING IS OUR PROPERTY. REPRODUCTION OR DISCLOSURE OF IT IS PROHIBITED WITHOUT OUR WRITTEN APPROVAL.

QUESTO DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA DIVULGAZIONE SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Capacity Capacità m ³	0,3	Max pressure Pressione massima Bar	Bucket	320	
Tines Denti n°	6	Max rec oil flow Flusso dell'olio massimo Lt./min.	Rotator	200	
Max load Portata massima Ton.	3	Max torque (200 Bar) Coppia massima (200 Bar) Nm	Bucket	90	Item: SHMZ 306/K/0
Crane weight (Indicative) Peso gru (Indicativo) Ton.	1 - 2,1	Swivel ring type Tipo cuscinetto	Rotator	25	
Closing force single tine Forza chiusura singolo dente kN (320 Bar)	15	N° of revolutions/min. (25 Lt.) N° di giri/min. (25 Lt.)	Rotator	1400	Description: Polyp grab for scrap six tines with hydraulic rotator 6 ton.
			Rotator	Ø85 mm	
			Rotator	20	Weight / Peso Kg. = 468
					Designed: F.GUSELLA
					Date: 28.01.2014
					