

Doppeltwirkender Zylinder

Der doppelwirkende Zylinder des LHH 4500 BSI sorgt dafür, dass dieses kleine Kraftpaket so kompakt wie möglich ausgeführt ist.



Ventil- und Zylinderschutz


Der LHH 4500 BSI ist so konstruiert, dass der Zylinder und das Ventil optimal geschützt sind. Die abgeschrägte Bauweise sorgt dafür, dass äußere Stöße am LHH 4500 BSI entlang abgeleitet werden.



Typ	Maximale Hublast kg	Gewicht kg	Arbeitsdruck bar	Maximaler Öldurchsatz L/Min
LHH-4500 BSI	4500	20	50	15

LHH 4500-BSI

Containerentleerungssysteme

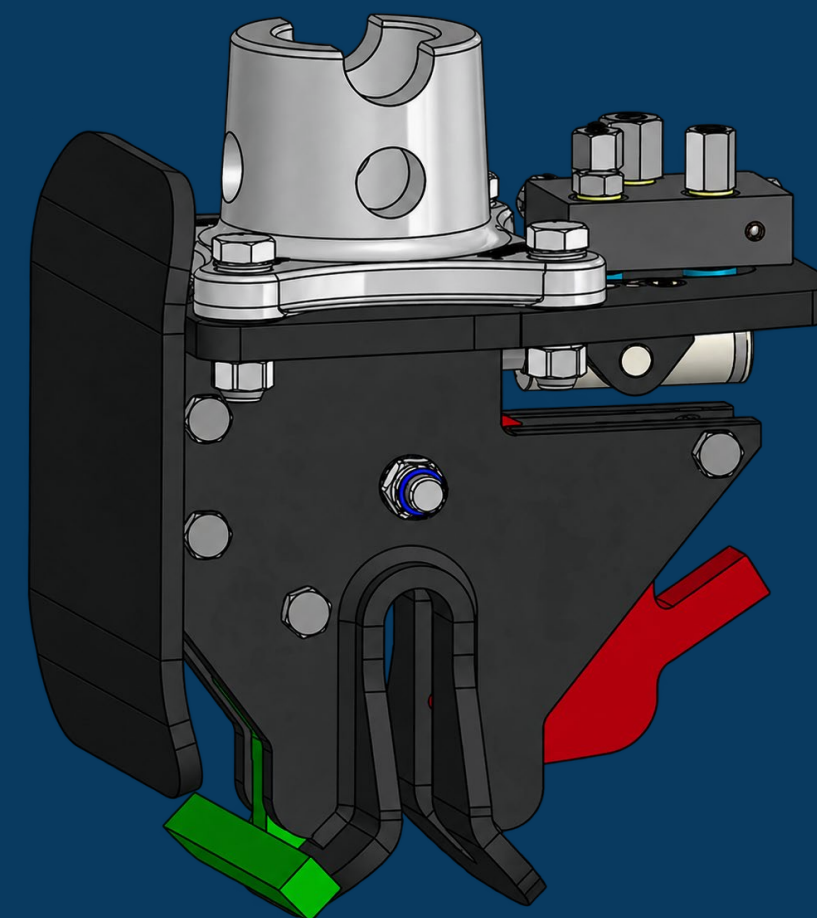


Klein und leistungsstark

Mit einer Breite von nur 310 mm und einer Höhe von 372 mm ist der LHH das kleinste unserer Containerentleerungssysteme.

Unterschätzen Sie jedoch nicht seine Leistung. Trotz seiner kompakten Abmessungen ist er in der Lage, beeindruckende 4500 kg zu heben.

Der LHH-4500 BSI ist mit einem Lasthaltehaken ausgestattet.

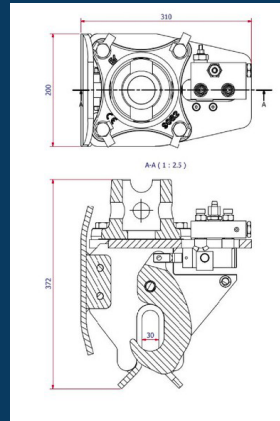


Der zusätzliche Haken

Der LHH-4500 BSI kann optional mit einem zusätzlichen Haken ausgestattet werden.

Mechanischen Kupplungspunkt

Dank der Mechanischen Kupplungspunkt-Konstruktion rund um den Haken wird das „Aufnehmen“ zu einer einfachen Aufgabe.

Die Form der Mechanischen Kupplungspunkt hilft dem Bediener dabei, die richtige Position des Hakens zu finden und ihn optimal zur Aufnahmevorrichtung des Containers auszurichten.

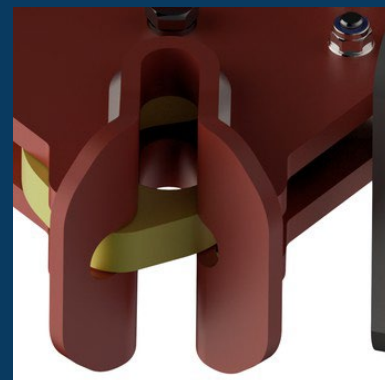

Der Anschluss des Drehmotor.

Der LHH ist mit einer Montageplatte ausgestattet. Der LHH-4500 BSI kann mit einem Drehmotore mit Flanschanschluss oder einem Drehmotore mit Zapfenanschluss ausgestattet werden.

Visuelle Sicherheitsvorteile

Die grüne Anzeigeplatte und die horizontale Position der roten Hakenanzeige geben dem Bediener eine klare visuelle Bestätigung, dass der Haken vor dem Anheben vollständig eingerastet und sicher geschlossen ist.

Dadurch lässt sich die verriegelte Position von der Kransteuerung aus leichter überprüfen und bietet während des Betriebs ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Vertrauen.



Die Rückschlagventil

Sicherheit ist die Grundlage all unserer Konstruktionen. Dies gilt auch für den LHH-4500 BSI.

Dieser Hydraulikhaken ist standardmäßig mit einem Rückschlagventil ausgestattet, um einen Abfall des Hydraulikdrucks zu verhindern.

Einfaches Design, geringer Wartungsaufwand

Aufgrund seiner einfachen Konstruktion ist der LHH wartungsarm. Eine jährliche Inspektion ist ausreichend.

Diese Inspektion kann im Rahmen der jährlichen Hebezeugprüfung Ihres LHH 4500 BSI durchgeführt werden.

