

Dubbelwerkende cilinder

De dubbelwerkende cilinder van de LHH 4500 BSI zorgt ervoor dat deze kleine krachtpatser zo compact mogelijk is.




Klep- en cilinderbescherming

De LHH 4500 BSI is zo ontworpen dat de cilinder en het ventiel optimaal worden beschermd. De schuine constructie zorgt ervoor dat eventuele botsingen van buitenaf langs de LHH 4500 BSI worden afgeleid.

Type	Maximale hijslast kg	Gewicht kg	Werkdruk bar	Maximale oliedoorvoer L/Min
LHH-4500 BR	4500	20	50	15


LHH 4500-BSI

Container ledigingssysteem

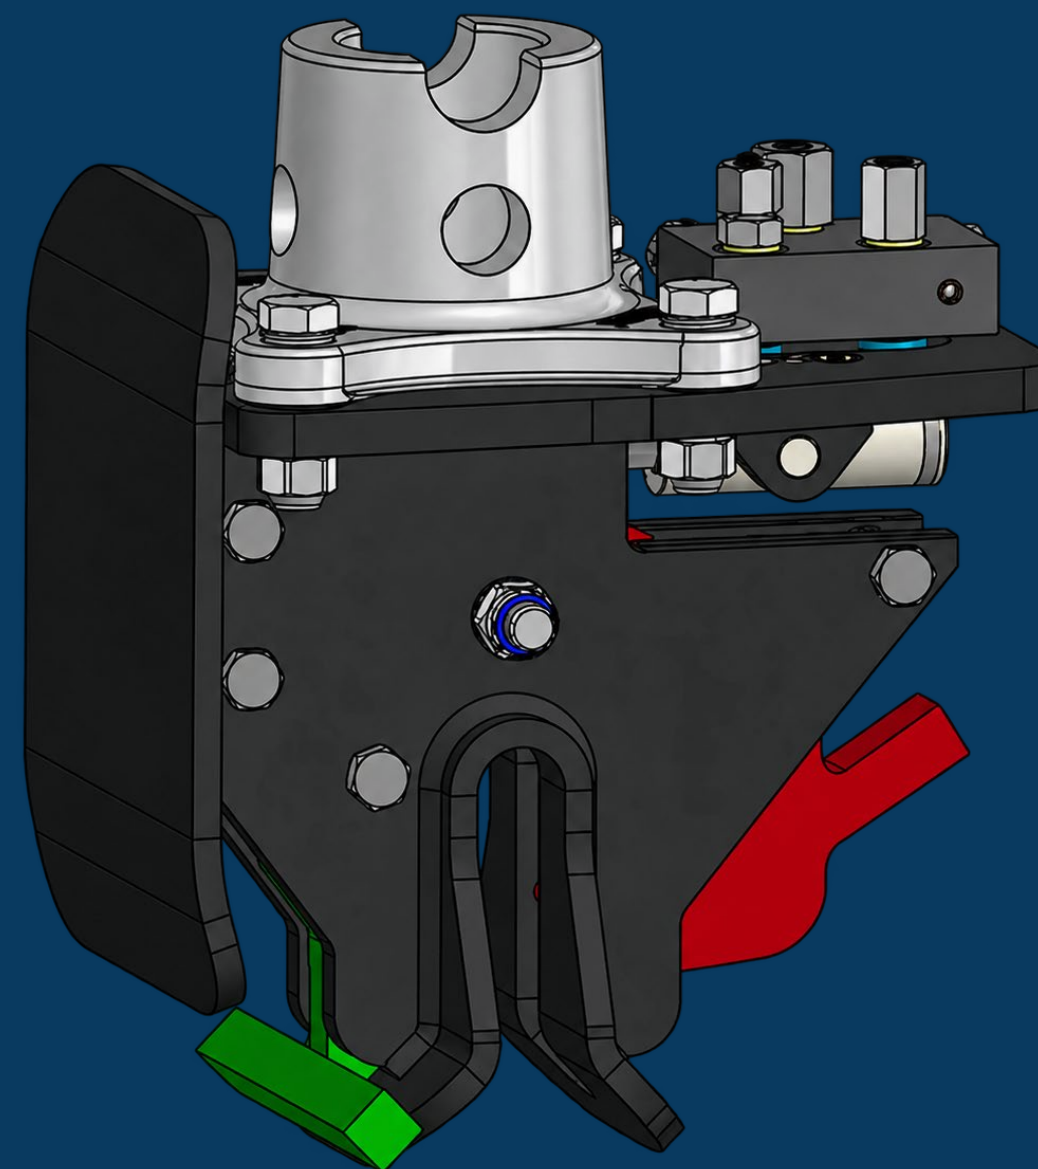

Klein en krachtig

Met een breedte van slechts 310 mm en een hoogte van 372 mm is de LHH het kleinste systeem binnen onze containerledigingssystemen. Maar onderschat zijn kracht niet. Ondanks zijn compacte formaat kan hij maar liefst 4.500 kg tillen. De LHH-4500 BSI is ontworpen met een lastdragende haak.

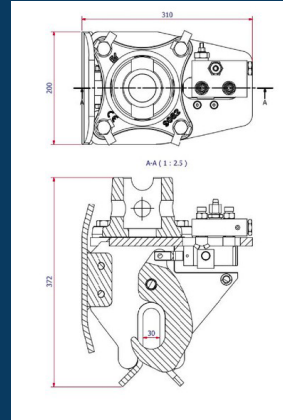


De extra haak

De LHH-4500 BSI kan optioneel worden uitgerust met een extra haak.

De eendenbek

Dankzij het ontwerp van het mechanische koppelpunt rond de haak wordt het "oppakken" een eenvoudige handeling. Het ontwerp van de bek helpt de bediener om de juiste positie van de haak te vinden en deze perfect uit te lijnen ten opzichte van de montagebeugel van de container.

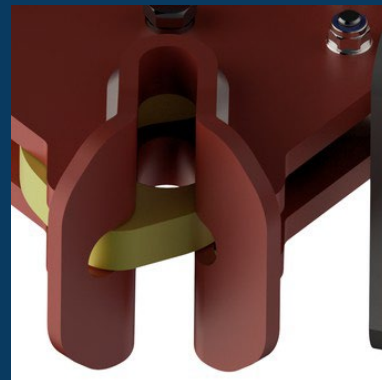

De aansluiting van de rotator.

De LHH is uitgerust met een montageplaat. De LHH-4500 BSI kan worden uitgerust met een flensrotator of een asrotator.

Visuele veiligheidsvoordelen

De groene indicatieplaat en de horizontale positie van de rode haakindicator geven de bediener een duidelijke visuele bevestiging dat de haak volledig is aangegrepen en veilig gesloten is voordat er wordt gehesen.

Hierdoor is de vergrendelde positie eenvoudiger te controleren vanaf de kraanbediening en wordt een extra niveau van veiligheid en zekerheid tijdens het gebruik geboden.



De terugslagklep

Veiligheid vormt de basis van al onze ontwerpen. Dit geldt ook voor de LHH-4500 BSI. Deze hydraulische haak wordt standaard geleverd met een terugslagklep om drukverlies in het hydraulische systeem te voorkomen.

Eenvoudig ontwerp, weinig onderhoud

Door het eenvoudige ontwerp heeft de LHH

weinig onderhoud nodig. Een jaarlijkse inspectie is voldoende.

Deze inspectie kan worden uitgevoerd

tijdens de jaarlijkse hijskeuring van uw LHH 4500 BSI.

